


製品カタログ(簡易版)



QRコード

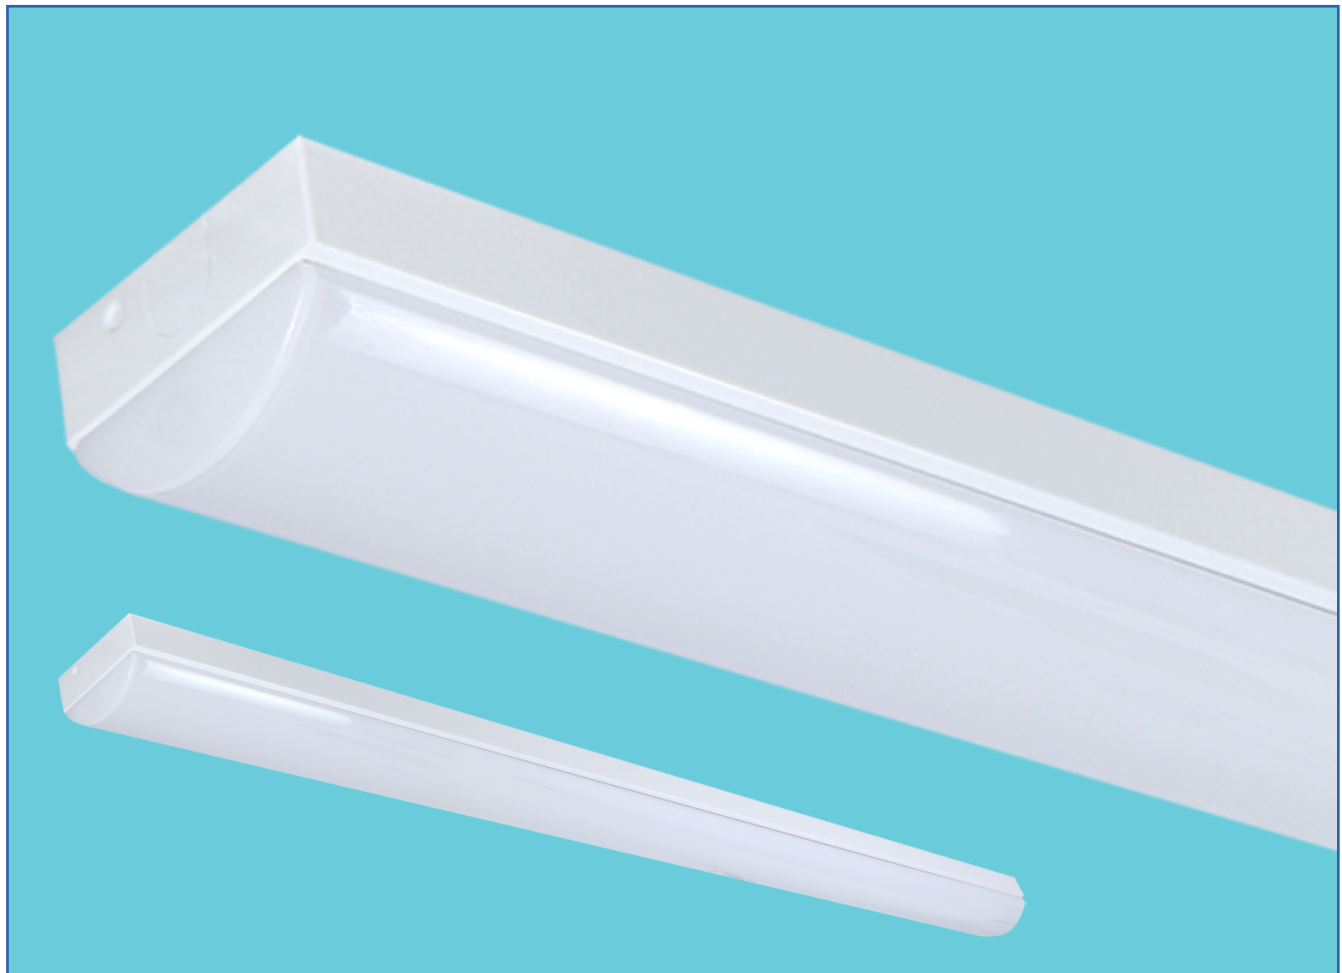

ビーライト株式会社
<https://www.beelight.net/>

LED一体型ベースライト 逆富士型・LED蛍光灯

逆富士型 40^W型 2灯型 フリッカーフリー



LSS9-4-52-LN-N32/5
[32W・5200lm]

LSS9-4-80-LN-N50/5
[50W・8000lm]

逆富士型 20^W型 2灯型 フリッカーフリー



LSS9-2-16-LN-N10/5
[10W・1600lm]

LSS9-2-25-LN-N16/5
[16W・2560lm]

40^W型 片側給電 フリッカーフリー



LED-LD40S-G13-16W-5000K-Ra98-B1
[16W・1800lm]

LEDベースライト40W型

本 体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W
力 率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W150mm×H53mm
重 量	約2.5kg
調 光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	32W：10,800円(税抜) / 50W：11,400円(税抜)

LEDベースライト20W型

本 体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	10W / 16W
力 率	>0.98
全光束	1600lm / 2560lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L632mm×W150mm×H53mm
重 量	約1.15kg
調 光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	10W：8,600円(税抜) / 16W：8,800円(税抜)

LED蛍光灯40W型 G13 Ra98 片側給電タイプ

本 体	PC(乳白色カバー)
定格電圧	AC100V-240V 50/60Hz
消費電力	16W
力 率	PF0.9233
全光束	1800lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra98
照射角	広角300°
サイズ	長さ1,198mm × 管径Ø26mm
重 量	約210g
調 光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	5,600円(税抜)

LED一体型ベースライト トラフ型・LED蛍光灯 器具一体型

トラフ型 40^W型 2灯相当 フリッカーフリー



LST9-4-52-LN-Z32/5
[32W・5200lm]

LST9-4-80-LN-Z50/5
[50W・8000lm]

トラフ型 20^W型 2灯相当 フリッカーフリー



LST9-2-16-LN-Z10/5
[10W・1600lm]

LST9-2-25-LN-Z16/5
[16W・2560lm]

器具一体型 40W型 / 20W型 フリッカーフリー



LSS9-2-11 LN-Ra98
[10W・1000lm]

LSS9-4-22 LN-Ra98
[21W・2300lm]

LEDベースライト40W型

本体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W
力率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W80mm×H53mm
重量	約2kg
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	32W：10,200円(税抜) / 50W：11,000円(税抜)

LEDベースライト20W型


本体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	10W / 16W
力率	>0.98
全光束	1600lm / 2560lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L632mm×W80mm×H53mm
重量	約0.92kg
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	10W：7,800円(税抜) / 16W：8,200円(税抜)

LED蛍光灯 器具一体型40W型 / 20W型 Ra98

本体	光拡散ポリカーボネイト乳白色+アルミニウム
定格電圧	AC85V-265V
消費電力	10W / 21W
全光束	1000lm / 2300lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra98
照射角	広角180°
サイズ	10W：長さ580mm×管径Ø26mm 21W：長さ1,198mm×管径Ø26mm
重量	約160g / 約280g
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	10W：4,200円(税抜) / 21W：5,600円(税抜)

LED一体型ベースライト 逆富士ワイド・高演色・笠付トラフ

逆富士型 40^W型 2灯相当 ワイドタイプ フリッカーフリー

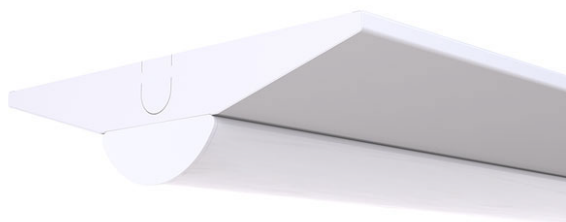

LSS9-4-52-LN-M32/5
[32W・5200lm]

LSS9-4-80-LN-M50/5
[50W・8000lm]

逆富士型 40^W型 2灯相当 フリッカーフリー



高演色タイプ
Ra95

LSS9-4-70-LN-N50/5-Ra95
[50W・7000lm]

笠付トラフ型 40^W型 2灯相当 フリッカーフリー



LSH9-4-52-LN-L32/5
[32W・5200lm]

LSH9-4-80-LN-L50/5
[50W・8000lm]

LEDベースライト40W型 ワイドタイプ

本体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W
力率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W230mm×H53mm
重量	約2.9kg
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	32W：12,400円(税抜) / 50W：12,800円(税抜)

LEDベースライト40W型 高演色Ra95

本体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	50W
力率	>0.98
全光束	7000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra95
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W150mm×H53mm
重量	約2.5kg
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	18,000円(税抜)

LEDベースライト40W型

本体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W
力率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W148mm×H59mm
重量	約2.4kg
調光	不可
防塵防水	不可
希望小売価格	32W：11,200円(税抜) / 50W：12,000円(税抜)

LED一体型ベースライト 防雨・防湿型 (IP65)

逆富士型 40^W2灯型 / 20^W2灯型 防雨・防湿型 IP65 フリッカーフリー



LSS9-4-52-LN-N32/5-F [32W・5200lm]	LSS9-4-80-LN-N50/5-F [50W・8000lm]
LSS9-2-16-LN-N10/5-F [10W・1600lm]	LSS9-2-25-LN-N16/5-F [16W・2560lm]

トラフ型 40^W2灯型 / 20^W2灯型 防雨・防湿型 IP65 フリッカーフリー



LST9-4-52-LN-Z32/5-F [32W・5200lm]	LST9-4-80-LN-Z50/5-F [50W・8000lm]
LST9-2-16-LN-Z10/5-F [10W・1600lm]	LST9-2-25-LN-Z16/5-F [16W・2560lm]

笠付トラフ型 40^W2灯型 防雨・防湿型 IP65 フリッカーフリー



LSH9-4-52-LN-L32/5-F [32W・5200lm]	LSH9-4-80-LN-L50/5-F [50W・8000lm]
--------------------------------------	--------------------------------------

LEDベースライト40W型 / 20W型

本 体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W / 10W / 16W
力 率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm / 1600lm / 2560lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W150mm×H53mm / L632mm×W150mm×H53mm
重 量	約2.95kg / 約1.35kg
調 光	不可
防塵防水	IP65 防雨防湿型
希望小売価格	32W：13,600円(税抜) / 50W：14,600円(税抜) 10W：11,400円(税抜) / 16W：11,800円(税抜)

LEDベースライト40W型 / 20W型

本 体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W / 10W / 16W
力 率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm / 1600lm / 2560lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W80mm×H53mm / L632mm×W80mm×H53mm
重 量	約2.45kg / 約1.12kg
調 光	不可
防塵防水	IP65 防雨防湿型
希望小売価格	32W：12,600円(税抜) / 50W：13,400円(税抜) 10W：10,600円(税抜) / 16W：11,000円(税抜)

LEDベースライト40W型

本 体	SPCC鋼板(0.5mm)白色粉体塗装+PC(V2難燃材質)
定格電圧	AC100V-265V 50/60Hz
消費電力	32W / 50W
力 率	>0.98
全光束	5200lm / 8000lm
相関色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra84
照射角	広角180°
サイズ	L1,250mm×W148mm×H59mm
重 量	約2.85kg
調 光	不可
防塵防水	IP65 防雨防湿型
希望小売価格	32W：13,000円(税抜) / 50W：14,000円(税抜)

LED電球 口金E11 スポットライト

フリッカーフリー



非調光	LDR7L-M-E11/R96/27/WH	2700K 中角	LDR7L-M-E11/R96/27/BK	2700K 中角
	LDR7L-N-E11/R96/27/WH	2700K 狭角	LDR7L-N-E11/R96/27/BK	2700K 狭角
	LDR7L-M-E11/R96/30/WH	3000K 中角	LDR7L-M-E11/R96/30/BK	3000K 中角
	LDR7N-M-E11/R96/50/WH	5000K 中角	LDR7N-M-E11/R96/50/BK	5000K 中角
調光対応	LDR7L-M-E11/D/R96/24/WH	2400K 中角	LDR7L-M-E11/D/R96/24/BK	2400K 中角
	LDR7L-M-E11/D/R96/27/WH	2700K 中角	LDR7L-M-E11/D/R96/27/BK	2700K 中角
	LDR7L-N-E11/D/R96/27/WH	2700K 狭角	LDR7L-N-E11/D/R96/27/BK	2700K 狭角
	LDR7L-M-E11/D/R96/30/WH	3000K 中角	LDR7L-M-E11/D/R96/30/BK	3000K 中角

LED電球 E11 Ra96 光が漏れないタイプ

本体	AL6063航空アルミニウム + PC
定格電圧	AC100V
消費電力	7W
全光束	500lm / 510lm / 530lm / 560lm
相関色温度	2400K / 2700K / 3000K / 5000K
演色性	Ra96
照射角	中角24° / 狭角15°
サイズ	Ø50mm × 62mm
重量	約61g
調光	非調光 / 調光対応
希望小売価格	非調光：2,200円(税抜) / 調光対応：2,400円(税抜)

フリッカーフリー



非調光	LDR100/200V7L-M-E11/R96/27/WH/AN [2700K・中角]	LDR100/200V7L-M-E11/R96/27/BK/AN [2700K・中角]
	LDR100/200V7L-N-E11/R96/27/WH/AN [2700K・狭角]	LDR100/200V7L-N-E11/R96/27/BK/AN [2700K・狭角]
	LDR100/200V7L-M-E11/R96/30/WH/AN [3000K・中角]	LDR100/200V7L-M-E11/R96/30/BK/AN [3000K・中角]
	LDR100/200V7N-M-E11/R96/50/WH/AN [5000K・中角]	
調光対応		LDR7L-M-E11/D/R96/24/BK/AN [2400K・中角]
	LDR7L-M-E11/D/R96/27/WH/AN [2700K・中角]	LDR7L-M-E11/D/R96/27/BK/AN [2700K・中角]
	LDR7L-N-E11/D/R96/27/WH/AN [2700K・狭角]	LDR7L-N-E11/D/R96/27/BK/AN [2700K・狭角]
	LDR7L-M-E11/D/R96/30/WH/AN [3000K・中角]	LDR7L-M-E11/D/R96/30/BK/AN [3000K・中角]

LED電球 E11 Ra96 光が漏れるタイプ

本体	AL6063航空アルミニウム + PC
定格電圧	AC100V-240V / AC100V
消費電力	7W
全光束	500lm / 510lm / 530lm / 560lm
相関色温度	2400K / 2700K / 3000K / 5000K
演色性	Ra96
照射角	中角24° / 狭角15°
サイズ	Ø50mm × 62mm
重量	約45g
調光	非調光 / 調光対応
希望小売価格	非調光：2,200円(税抜) / 調光対応：2,400円(税抜)



LED電球 E11 Ra95

本体	アルミダイキャスト
定格電圧	AC85V-260V / AC100V
消費電力	5W
全光束	413lm / 427lm
相関色温度	2400K / 2700K / 3000K
演色性	Ra95
照射角	30°
サイズ	Ø50mm × 75mm
重量	約62g
調光	非調光 / 調光対応
希望小売価格	非調光：3,500円(税抜) / 調光対応：3,900円(税抜)

非調光	LDR85/260V5L-M-E11/R95/27 [2700K・413lm]	LDR85/260V5L-M-E11/R95/30 [3000K・427lm]
調光対応	LDR5L-M-E11/R95/24 [2400K・413lm]	LDR5L-M-E11/R95/27 [2700K・413lm]

LEDビーム球 口金E26

フリッカーフリー



非調光	LDR100/200V15L-H/R92/30 [3000K・1900lm]	LDR100/200V15N-H/R92/50 [5000K・1960lm]
調光対応	LDR15L-H/D/R95/30 [3000K・1400lm]	LDR15N-H/D/R95/50 [5000K・1500lm]



LDR100/200V8L-W/R92/H2 [8W・560lm]	LDR100/200V18L-W/R94/H2 [18W・1360lm]
--------------------------------------	---



LDR100/200V8L-W/R95/H5 [8W・500lm]	LDR100/200V18L-W/R95/H5 [18W・1290lm]
--------------------------------------	---

LED電球 E26 Ra92 / Ra95 防塵防水IP65

本体	アルミ + ポリカーボネート
定格電圧	AC100V-240V / AC100V
消費電力	15W
全光束	1900lm / 1960lm / 1400lm / 1500lm
相関色温度	3000K(電球色) / 5000K(昼白色)
演色性	Ra92 / Ra95
照射角	広角120°
サイズ	Ø122mm × 130mm
重量	約300g
調光	非調光 / 調光対応
防塵防水	IP65
希望小売価格	非調光：5,600円(税抜) / 調光対応：6,000円(税抜)

LED電球 E26 Ra92 / Ra94 精肉鮮魚用

本体	アルミダイキャスト ニッケルシルバーコーティング
定格電圧	AC85V-260V
消費電力	8W / 18W
全光束	560lm / 1360lm
相関色温度	2900K(混色) / 2800K(混色)
演色性	Ra92 / Ra94
照射角	広角45°
サイズ	Ø95mm × 100mm / Ø122mm × 135mm
重量	約215g / 約440g
調光	非調光
希望小売価格	8W：5,400円(税抜) / 18W：10,000円(税抜)

LED電球 E26 Ra95 温白色

本体	アルミダイキャスト ニッケルシルバーコーティング
定格電圧	AC85V-260V
消費電力	8W / 18W
全光束	500lm / 1290lm
相関色温度	3500K(温白色・混色)
演色性	Ra95
照射角	広角45°
サイズ	Ø95mm × 100mm / Ø122mm × 135mm
重量	約215g / 約440g
調光	非調光
希望小売価格	8W：5,400円(税抜) / 18W：10,000円(税抜)

LED電球 口金E26 フィラメント電球



LDA6L-G/27/ST

本 体	硝子
定格電圧	AC85V-265V
消費電力	6W
全光束	810lm
相関色温度	2700K(電球色)
演色性	Ra83
サイズ	Ø64mm × 137mm
重 量	約43g
調 光	不可
希望小売価格	2,200円(税抜)



LDA4L-G/21/ST

本 体	硝子
定格電圧	AC100V
消費電力	4W
全光束	360lm
相関色温度	2100K(濃い電球色)
演色性	Ra82
サイズ	Ø64mm × 140mm
重 量	約48g
調 光	不可
希望小売価格	2,000円(税抜)



LDA4L-G/R95/22/ST/SP

本 体	硝子
定格電圧	AC85V-265V
消費電力	4W
全光束	310lm
相関色温度	2200K(濃い電球色)
演色性	Ra95
サイズ	Ø64mm × 137mm
重 量	約43g
調 光	不可
希望小売価格	2,400円(税抜)



LDG6L-G/27/G80

本 体	硝子
定格電圧	AC85V-265V
消費電力	6W
全光束	810lm
相関色温度	2700K(電球色)
演色性	Ra84
サイズ	Ø80mm × 118mm
重 量	約45g
調 光	不可
希望小売価格	2,400円(税抜)



LDG4L-G/21/G80

本 体	硝子
定格電圧	AC100V
消費電力	4W
全光束	360lm
相関色温度	2100K(濃い電球色)
演色性	Ra82
サイズ	Ø79mm × 118mm
重 量	約40g
調 光	不可
希望小売価格	2,200円(税抜)



LDA4G-G/R95/22/G80/SP

本 体	硝子
定格電圧	AC85V-265V
消費電力	4W
全光束	310lm
相関色温度	2200K(濃い電球色)
演色性	Ra95
サイズ	Ø80mm × 118mm
重 量	約44g
調 光	不可
希望小売価格	2,600円(税抜)

