BeeLiGHT ビーライトLED

仕様書

グリーン購入法適合

品番	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	力率 (PF)	照射角 (度)	定格寿命 (h)	LED タイプ	電源
BL-XL-N32-5-Ra95	AC100	0.337	33	120	3,900	4,850-5,150	>96.2	>0.98	180	50,000	SMD2835 (336PCS)	非隔離電源 フリッカーレス EMC/EMI合格
	AC200	0.168	32.39									
BL-XL-N50-5-Ra95	AC100	0.505	49.9	140	7,000	4,850-5,150	>96.2	>0.98	180	50,000	SMD2835 (432PCS)	非隔離電源 フリッカーレス EMC/EMI合格
	AC200	0.255	49									

姿図

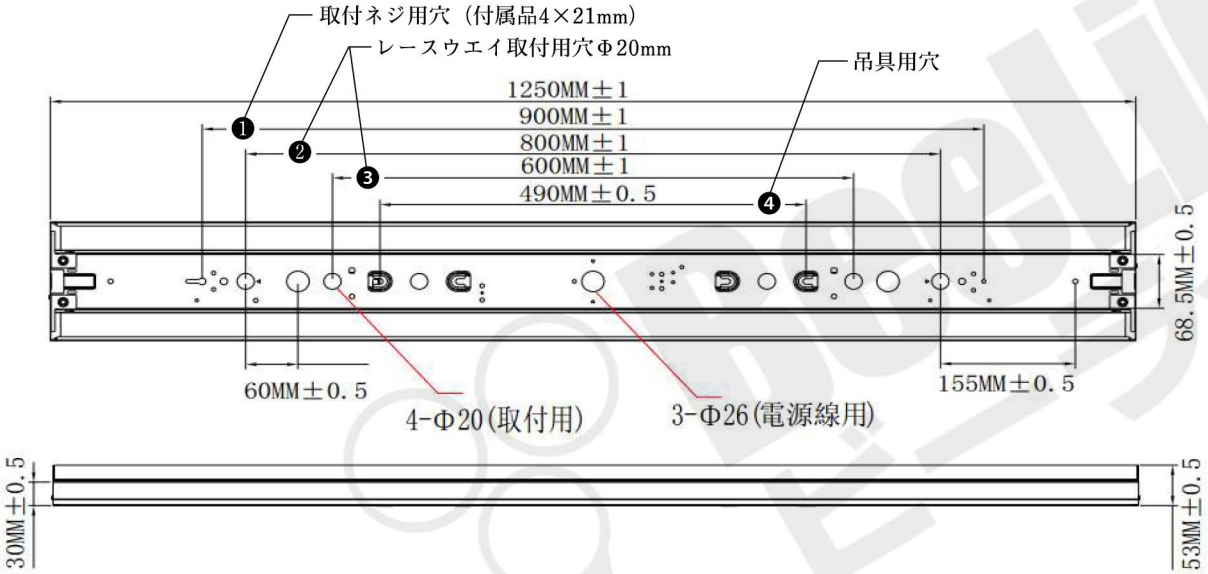

単位：mm



定格消費電力	32.5 W / 50 W
定格光束	3900 lm / 7000 lm
固有エネルギー消費効率	120 / 140 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

照明器具 目標年度2020年度	
省エネ基準達成率	120 % / 140 %
固有エネルギー消費効率	120 / 140 lm/W

2020年度トップランナー基準達成



端子台
（20A-300V）

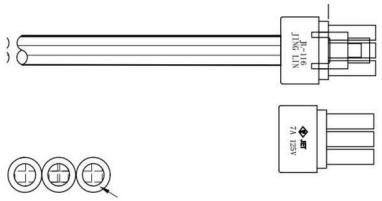

3P連続線（オスとメスソケット）
（7A-125V）

⚠ 安全に関するご注意

- ●屋内専用器具です。
- ●屋外や軒下、湿気、水気のある場所、腐食性ガス（硫黄成分含む）が発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●密閉した空間で使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ●電源電圧は±6%内でご使用ください。短寿命・火災の原因になります。
- ●器具を改造したり、部品を変更しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

②	カバー	PC(V2難燃材質)	乳白
①	本　体	SPCC冷感圧延処理された鋼板(0.5mm)	白色粉体塗装(Rohs対応)
	部品名	材　質	備　考

特記事項	作成	検図	承認
	小日向	小日向	窪山

品名	逆富士型 LEDベースライト
電圧	AC85V-265V　50/60Hz
環境温度	−25℃～45℃
保証期間	3年
ビーライト株式会社	

作成日　2026・04

BeeLiGHT ビーライトLED

グリーン購入法適合商品、JIS C 0950（J-MOSS）に基づく特定化学物質の含有情報について

分類	化学物質記号					
	Pb 鉛 及び化合物	Hg 水銀 及び化合物	Cd カドミウム 及び化合物	Cr（VI） 六価クロム 及び化合物	PBB ポリブロモ ビフェニル	PBDB ポリブロモ ジフェニル エーテル
蛍光灯照明器具 （蛍光ランプは除く）	○	○	○	○	○	○
LED照明器具	○	○	○	○	○	○
LEDを光源とした 内照式表示灯	○	○	○	○	○	○

注1　○は対象となる化学物質の含有率が含有基準値以下であることを示します。

注2　JIS C 0950の含有基準を超える含有が許容される項目についてはJIS C 0950付属書Bに準じます。
鉛については一部JIS C 0950の含有マークの除外項目に該当するものがあります。
（電子部品のセラミック、ガラスに含まれる鉛、4%以下の銅合金に含まれる鉛等）

品名	逆富士型 LEDベースライト
品番	BL-XL-N32-5-Ra95 BL-XL-N50-5-Ra95
ビーライト株式会社	

作成日　2026・04